

Referenz :

Clausthal-Zellerfeld, Technische Universität, Institut für Maschinenwesen



Leistungen	: - Schieferdeckung Steildach mit Dreiecksgaupen : - 780 qm Schieferdeckung als Altdeutsche Deckung - 600 Stk Einzeldachschiefer wechseln und sichern - 200 lfdm Eingebundene Deckung von Traufen und Graten - 180 lfdm Eingebundene Wangen,- und Sattelkehlen - 150 lfdm Zinkdachrinne und Fallrohre vorbewittert einbauen - 100 lfdm Einhangbleche anpassen und einsetzen - 200 Stk angepasste Bleistücken unter Schneefangstützen - 90 lfdm Profilierung der Trauf,- und Giebeldreiecksprofile Gaupen - 20 Stk Überarbeitung Gaupenkonstruktionen - 100 lfdm Wulststäbe im Bereich Hauptdachwalm ergänzt
Auftraggeber	: Staatl. Baumanagement Südniedersachsen Gaupenstraße 9 38678 Clausthal-Zellerfeld
Planungsbüro	: Architekten HDR, Rüprich und Greer Partnerschaftsgesellschaft mbB Calenberger Esplanade 1 30169 Hannover
Bausumme	: 615.000,00 €
Bauzeit	: 06/2023 – 11/2024

Referenz :

Mainz, Landtag „Deutschhaus“



- Leistungen : Dachsanieierung an abgewalmtm Mansarddach mit steh. Gaupen :
- 150 qm Altdeutsche Deckung als Reparaturdeckung im Bestand anpassen und einbauen
 - 200 lfdm Anarbeitung der Schieferdeckung an Bestandsflächen
 - 36 Stk. Dachgaupen als steh. Gaupen mit Segmentbogen und Verblechung sanieren
 - 8 Stk. Dachflächenfenster einbauen
 - 200 lfdm Spenglerarbeiten als Anpassarbeiten
- Auftraggeber : Landesbetrieb LBB Niederlassung Mainz
Herr Menzer
Fritz-Kohler-Straße 9
55122 Mainz
Tel.: 06131-966423
- Planungsbüro : Landesbetrieb LBB Niederlassung Mainz
Fritz-Kohler-Straße 9
55122 Mainz
- Bausumme : 330.000,00 €
- Bauzeit : 2019 – 2020

Referenz :

Baddeckenstedt, Schloss Oelber



- Leistungen : Dachsanieierung mit gekrümmter Schieferdeckung :
 - 740 qm Altdeutsche Deckung gekrümmte Dachfläche
 - 110 qm Altdeutsche Deckung kegelförmiges Turmdach
 - 30 qm Altdeutsche Deckung Zeltdach auf oktagonalem Erker
 - komplette Spenglerarbeiten und Blitzschutz
 - Bekrönungsarbeiten, Zierelemente sowie kleinteilige Verbleiung
- Auftraggeber : Egbert Freiherr von Cramm
 Rittergut 1, OT Oelber
 38271 Baddeckenstedt
- Planungsbüro : IGP Gockel PartGmbH - Ingenieure und Architektin
 Kieler Straße 1
 34225 Baunatal
 Tel.: 05601-9689430
- Bausumme : 370.000,00 €
- Bauzeit : 2019 – 2020

Referenz :


Kleßen - Görne, Kulturschloss



Leistungen	:	Biberschwanzziegeldeckung als Kronendeckung : - 750 qm Biberschwanzdeckung, Unterspannbahn und Lattung - 130 lfdm Grat,- und Firstziegel verlegen - 120 lfdm Traufbohle verlegen - 80 lfdm Hängerinne halbrund und Fallrohre montieren - 750 qm Witterungsschutzkonstruktion - 120 lfdm Tropfbleche, Traufbleche und Lochbleche einbauen - 80 lfdm Schichtstückanschlüsse eingebaut - 26 Stk. Fensterverblechungen eingebaut - 12 TSD Stk Biberschwanzziegel eingebaut
Auftraggeber	:	Kulturschloss Görne gGmbH Lindenstraße 47-48 14728 Kleßen-Görne
Planungsbüro	:	Ingenieurbüro Dreger Uhlenhorst 1 14532 Kleinmachnow
Bausumme	:	290.000,00 €
Bauzeit	:	07/2022 – 07/2024

Referenz :

München, Kirche St.Johannes

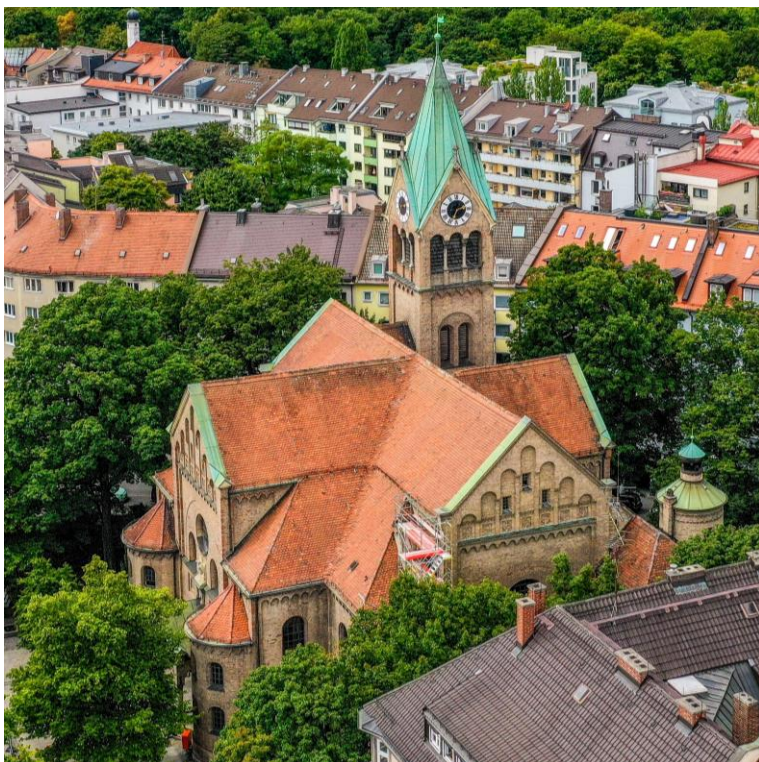

- Leistungen : Dachsanieierung komplett mit Turmdrehkran :
- 1250 qm Biberschwanzdoppeldeckung mit Sturmverklammerung
 - 300 lfdm Biberschwanzkronendeckung an First und Traufe gemörtelt
 - 80 lfdm eingebundene Ziegelkehlen
 - 200 lfdm Schneefang einbauen
 - 530 lfdm Sparrenkonstruktion mit Schiftern austauschen
 - 500 Std kontaminierte Stäube Absaugen
 - 1000 qm Zellulosedämmung feucht einbringen als Gewölbedämmung
 - 1750 Std zusätzliche Reparaturen an der kompletten Holzkonstruktion
- Auftraggeber : Ev.-Luth. Dekanatsbezirk München
Landwehrstraße 11
80336 München
- Planungsbüro : WOLLMANNARCHITEKTEN
Bayrischzeller Str. 20
81539 München
- Bausumme : 1.260.000,00 €
- Bauzeit : 06/2022 – 08/2024

Referenz :

Babenhausen, Fugger – Schloss



Leistungen	:	Dachdeckung im Bestand : - 1300 qm Biberschwanzdoppeldeckung mit Sturmverklammerung - 17 Stk. Gaupen mit Biberschwanzdoppeldeckung - 17 Stk. Gaupenkonstruktionen neu erstellen - 300 lfdm Wandanschlüsse als Spenglerarbeiten - 300 lfdm Nockenbleche einbauen - 150 lfdm Schneefangrohrsystem passend zur Eindeckung
Auftraggeber	:	Fürst Fugger – Babenhausen land,- u. forstwirtschaftl. Betr. e.K. Wellenburg 7 86199 Augsburg
Planungsbüro	:	Burgess + Döhring Ingenieure Waaggasse 13 95326 Kulmbach
Bausumme	:	320.000,00 €
Bauzeit	:	08/2020 – 01/2022

Referenz :

Winsen an der Luhe, Amtsgericht, Turmsanierung



Leistungen	: Schiefer,- und Spenglerarbeiten : - 350 qm Altdeutsche Schieferdeckung Turmhaube - 1600 Std. Vorleist. u. Dacharbeiten im Schwarz,- Weißbereich - 4 cbm Einbau Konstruktionshölzer in Alteiche - 3500 Stk. Verbindungsmittel zur Sanierung u. Knotenpunktsicherung - 3000 kg Stahlkonstruktionsteile zur stat. Sicherung - 220 Std. Restaurierung Wetterfahne und Turmverblechung
Auftraggeber	: Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide Am Exerzierplatz 12 - 14 29633 Munster
Planungsbüro	: Dipl. Des. S. Mehring GbR Lünebheide 7a 21339 Lüneburg
Bausumme	: 250.000,00 €
Bauzeit	: 07/2021 – 02/2022

Referenz :

München, Stephanuskirche, Pfarrhaus



Leistungen : Dachsanierung Satteldach mit Gaupen :

- 300 qm Bieberschwanzziegeldeckung gebohrt
- 55 lfdm Trauf,- u. Firstbereich als Doppelgebinde
- 50 lfdm Ziegelverlegung in Mörtelbett
- 250 Stk. Nockenbleche einbauen
- 250 Stk. Traglattenverlängerung mit Blechprofilen
- 4 Stk. Dachgaupen verschindeln
- 4000 Stk. Windsogsicherungen eingebaut

Auftraggeber : Ev.-Luth. Dekanatsbezirk München
Landwehrstraße 11
80336 München

Planungsbüro : Lederer-Piloty Architekten
Pundterplatz 2
80803 München

Bausumme : 135.000,00 €

Bauzeit : 07/2021 – 02/2022

Referenz :

Etsdorf, Expositurkirche St. Barbara



Leistungen	:	Dachsanierung Turmeindeckung : - 70 qm Altdeutsche Schieferdeckung - 160 lfdm Anarbeitung an Grate und Kehlen - 120 Stk. Bleinocken verlegen - 70 lfdm Konstruktionshölzer zur statisch-konstr. Unterstützung - 32 Stk. Schwellholzverankerungen Giebel-Fußbereich
Auftraggeber	:	Katholische Kirchenstiftung Wutschdorf, Expositur Etsdorf "St. Barbara" Kirchplatz 8 92272 Freudenberg
Planungsbüro	:	Lederer-Piloty Architekten Pundterplatz 2 80803 München
Bausumme	:	56.000,00 €
Bauzeit	:	10/2020 – 03/2021

Referenz :

Ravensburg, Rathaus



- Leistungen : Dachsanierung mit Turmdrehkran :
 - 1600 qm Biberschwanzziegeldeckung Potsdamer Biber
 - 1600 qm Windsogsicherung durch Verklammerung
 - 110 qm Biberschwanzziegeldeckung Dachgaupen
 - 150 lfdm Biberschwanzziegel in Mörtelbett verlegt
 - 50 lfdm Firstziegel in Mörtelbett verlegt
 - 180 lfdm Schneefanggitterkonstruktion eingebaut
- Auftraggeber : Stadt Ravensburg
 Salamanderweg 22
 88212 Ravensburg
- Planungsbüro : Angerhofer + Braun Freie Architekten PartGmbH
 Georgstraße 24
 88212 Ravensburg
- Bausumme : 360.000,00 €
- Bauzeit : 05/2021 – 03/2022

Referenz :

Königsee, Stadtkirche



Leistungen	:	Dachdecker,-Stahlbauarbeiten (Kirchenschiff) : - 2600 qm Innen,-u. Ausseneinrüstung, 2200 qm Schutzeinhausung - 650 qm Altdeutsche Schieferdeckung - 900 qm Schalungsarbeiten Decken,- Dachschalung - 200 Stk Knotenpunktsicherung Konstruktionshölzer - 450 lfdm Balkenprofilierungen
Auftraggeber	:	Ev.- Luth. Kirchengemeinde Königsee Wilhelm-Pieck-Str.16 07426 Königsee
Planungsbüro	:	Ingenieurbüro Stiller GmbH Herr Stiller Richard-Wagner-Str.7a 07407 Rudolstadt Tel.: 03672-480033
Bausumme	:	520.000,00 €
Bauzeit	:	05/2018 – 01/2022

Referenz :

Weimar, Kulturportal am Stadtschloss



Leistungen	:	Doppelstehfalzdeckung in Titanzink : - 100 qm Doppelstehfalzdeckung mit rundem Ausschnitt - 11 lfdm Traufdeckung mit innenliegender Rinne - 50 lfdm Vorstoßbleche inkl. Rundungsbereich - 1 Stk. Werkplanung inkl. Musterflächen
Auftraggeber	:	Klassik Stiftung Weimar, Abt. Baudenkmalpflege Burgplatz 4 99423 Weimar
Planung	:	Helga Blocksdorf Architektur Grubert Verhülsdonk Architekten Malplaquetstr. 19 13347 Berlin
Bausumme	:	60.000,00 €
Bauzeit	:	03/2021-01/2022

Referenz :

Geisleden, Kirche, Turm (Welsche Haube)



Leistungen	:	Altdeutsche Schieferdeckung + Kupferdeckung an Welscher Haube : - 150 qm Altdeutsche Schieferdeckung untere Turmhaube - 170 lfdm Anarbeitung an Grate, Trauf,- und Firstgebilde - 40 qm Kupferdeckung als Doppelstehfalztafeldeckung obere Turmhaube - 8 Stk. Laternenaufrichter + Laternenboden mit Kupfer eingedeckt - 1 Stk. Aufarbeitung Turmknopf + Wetterfahne - 76 Stk. Schweifsparren sanieren - 60 lfdm Austausch Konstruktionshölzer im Bestand - 110 Stk. Knotenpunktsicherung mit V4A - 4 Stk. Bleieckflächen eingebaut - 70 lfdm Bitzschutzanlage getauscht bzw. neu verlegt
Auftraggeber	:	Katholische Pfarrgemeinde St. Gerhardt Auf der Rinne 18 37308 Heilbad Heiligenstadt
Planung	:	Franke Bauleitung- & Sachverständigenbüro Zur Roten Löwenmühle 23a 99974 Mühlhausen
Bausumme	:	167.000,00 €
Bauzeit	:	05/2019-04/2020

Referenz :

Essen, Kulturforum Steele



Leistungen	: Sanierung Dachhaut : - 540 qm Schieferdeckung als Schuppendeckung - 40 qm Pyramidenfläche + Gaupe in Schuppendeckung - 60 lfdm Rinnenkonstruktion Titanzink mit Heizung - 75 lfdm Fallrohrkonstruktion in Titanzink - 170 lfdm Verblechungen an Dachrandanschlüssen - 120 Stk Bleiverlegearbeiten - 3 Stk Dachspitzen in Titanzink anfertigen einbauen - 33 lfdm eingebundene Schieferkehle - 310 lfdm Anarbeitung Schiefer an First, Grat, Traufe und Ortgang
Auftraggeber	: Stadt Essen Fachbereich 60-3-2 45121 Essen
Planungsbüro	: Stadt Essen Fachbereich 60-3-2 45121 Essen
Bausumme	: 260.000,00 €
Bauzeit	: 05/2022 – 04/2023

Referenz :

Hamburg, Saselhaus



- Leistungen : Sanierung der Dachkonstruktion und Dachhaut :
 - 2000 qm Dachhaut mit Schalung, Dämmung, Klimamembran und diffusionsoffener Unterdeckbahn sanieren
 - 550 qm Dachbodendämmung
 - 600 lfdm Dachrinnen und Verblechungen an First, Kehle u. Ort
 - 530 lfdm Trauf-, Stirnbrett-, und Blendschalung einbauen
 - 12 Stk Neudeckung der Gaupen
- Auftraggeber : Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek
 Schloßstraße 60
 22041 Hamburg
- Planungsbüro : Sprinkhof GmbH
 Burchardstraße 8
 20095 Hamburg
- Bausumme : 500.000,00 €
- Bauzeit : 05/2022 – 05/2023

Referenz :

Weimar, Stadtschloss



- Leistungen :
- 190 lfdm Gesimsverblechung in Kupfer, Zuschnitt 300-900 mm
 - 230 Stk Gesimsverblechung Eckausbildung
 - 70 lfdm 2-teilige Gesimsabdeckung in Kupfer
 - 230 lfdm Kappleisten in Kupfer
 - 350 Stk Eckausbildung Kappleisten in Kupfer
 - 80 Stk Geländerstützenfüße Ilmbalkon erneuern
 - 50 lfdm Hohlkehlen ausbilden

Auftraggeber : Nüthen Restaurierungen GmbH + Co. KG
Anton-Lucius-Straße 14
99085 Erfurt

Planungsbüro : Nüthen Restaurierungen GmbH + Co. KG
Anton-Lucius-Straße 14
99085 Erfurt

Bausumme : 120.000,00 €

Bauzeit : 04/2022 – 08/2023

Referenz :

München, Dreieinigkeitskirche



Leistungen	:	Biberschwanzziegeldoppeldeckung : - 360 qm Fußbodenschalung im Dachraum einbauen - 650 qm Biberschwanzdoppeldeckung mit Sturmverklammerung - 110 lfdm Traufverblechung, Rinne u. Schneefang in Kupfer - 1 psch sämtliche Kehlverblechungen und Anschlüsse in Kupfer - 140 lfdm Ausbildung von First, Traufe und Ortgang - 50 lfdm Firstausbildung als gemörtelter First - 90 Stk Sicherung Holzverbindungen im Traufbereich - 12 Stk Reparatur Dachwiderlager
Auftraggeber	:	Ev.-Luth. Dekanatsbezirk München Landwehrstraße 11 80336 München
Planungsbüro	:	Ev.-Luth. Dekanatsbezirk München Landwehrstraße 11 80336 München
Bausumme	:	310.000,00 €
Bauzeit	:	03/2022 – 11/2022

Referenz :

Parsberg, Pfarrkirche St. Andreas, Kirchturm



Leistungen	: Holzschindeldeckung : - 180 qm Dachschalung Turmhaube - 180 lfdm Zuschnitte und Anpassung in den Anschlussbereichen - 180 qm Holzschindeldeckung Turmhaube - 25 lfdm Unterkonstruktion und Verschindelung Gesimsbalken - 140 lfdm Ausbildung von First, Traufe und Ortgang - 50 lfdm Einschnürung unter Gesims - 50 lfdm Firstgebinde verlegen
Auftraggeber	: Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Andreas Parsberg Kirchplatz 4 92331 Parsberg
Planungsbüro	: Feil Architekten Bruderwöhrdstraße 12 93055 Regensburg
Bausumme	: 135.000,00 €
Bauzeit	: 07/2022 – 02/2023

Referenz :

Heidelberg, Uni, Karzer



Leistungen	:	Biberschwanzdeckung, Schieferdeckung, Spengler : - 280 qm Biberschwanzdeckung mit Sturmverklammerung - 140 lfdm Orgänge, Traufe, First, Grate andecken - 280 qm Traglattung austauschen - 500 qm Witterungsschutz für Dachflächen mit Überhang - 50 lfdm Sparrensanierung Fußpunkte - 130 qm Dielenboden mit Ausgleich austauschen - 140 qm Zwischensparrendämmung - 50 lfdm Wandanschlüsse verblechen
Auftraggeber	:	Vermögen und Bau Baden-Württemberg Im Neuenheimer Feld 100 69120 Heidelberg
Planungsbüro	:	Vermögen und Bau Baden-Württemberg Im Neuenheimer Feld 100 69120 Heidelberg
Bausumme	:	345.000,00 €
Bauzeit	:	10/2022 – 07/2023

Referenz :

Berlin-Lichtenberg, Rathaus



Leistungen	: - Biberschwanzziegeldoppeldeckung Reparaturdeckung : - 1300 qm Sturmsicherung Steildach 50°- 70° - 13 Stk. Gaupeneindeckung Schleppdach - 700 lfdm Dach,- und Wandkehlen eindecken - 5200 Stk Biberschwanzziegel, 200 lfdm Grat First austauschen - 900 qm Dachlattung nachsichern - 300 lfdm Nachsicherung Randbereiche durch Kleben, Verdrahten - 200 lfdm Schneefang einbauen - 170 lfdm Anschlussfugen durch Kappleisten sichern
Auftraggeber	: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, ZVS, Haus 1 Alt-Friedrichsfelde 60 10315 Berlin
Planungsbüro	: Architekturbüro West Tempelhofer Damm 2 12101 Berlin
Bausumme	: 430.000,00 €
Bauzeit	: 04/2024 – 12/2024