

Referenz:

Jena, Wagnergasse 26, Studentenhaus



Leistungen	:	<p>Maurer,- Putz,- Entwässerung,- Abbruch,- und Fassadenarbeiten :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 360 qm Wandflächen verputzen - 3 cbm Mauerwerksaustausch NF Einzelziegel - 80 lfdm Nadelanker mit Schlitz und Bohrungen - 60 qm Bodenplatte C12/15, Zementestrich C20 - 13 cbm Einzelfundamente C20/25 - 353 Stk Einzelsteinaustausch Klinker - 715 qm Hochdruckreinigung Klinkerfassade - 530 qm Fugenmörtel Schlammverfugung, Imprägnierung, Reinigung - 810 lfdm Holzbauteile Außenbereich mit Öl-Lasur beschichten - 40 Stk Balkenkopfdeckung mit Titanzinkblech gerollt - 50 lfdm Fensterbankabdeckungen Titanzinkblech z333 - 90 qm Klinkerfassade im Verband neu setzen
Auftraggeber	:	<p>Freistaat Thüringen, Landesamt für Bau,- und Verkehr Kahlaische Str. 51 07745 Jena</p>
Planungsbüro	:	<p>planungsbüro bathke, Gebäudeplanungen und Ingenieurleistungen Löbdergraben 28 07743 Jena</p>
Bausumme	:	668.000,00 €
Bauzeit	:	03/2023 – 12/2024

Referenz:

Darmstadt, Residenzschloss



- Leistungen : Rohbauarbeiten :
- Herstellen von zielgerichteten Kernbohrungen unter sehr beengten Verhältnissen
- Herstellen von Stahlbaukonstruktionen für die Abfangungen von Wandscheiben
- Vorspannen von Stahlkonstruktionen für Lastumleitung aus Mauerwerk
- Nachgründung und Mauerwerksertüchtigung
- Mauerwerksvernadelung
- Herstellen Klebeanker
- Einbau von Ziegeldecken
- Auftraggeber : TU Darmstadt, Dezernat V
Frau A. Hochberg
Alexanderstraße 35
64283 Darmstadt
Tel. 06151 / 166022
- Planungsbüro : Planquadrat Elfers Krämer Part GmbH
Platz der Deutschen Einheit
64293 Darmstadt
- Bausumme: 470.000,00 €
- Bauzeit : 09/2020 – 02/2022

Referenz :

Zeitz, Nicolaikirche



- Leistungen :
- 152 Stk Neuverankerung Gesimsziegel
 - 183 lfdm Ringbalkensanierung Stahlbeton C35/45
 - 456 Stk Vernadelung Ringbalken mit Mauerkrone
 - 90 lfdm Mauerwerksfuge sanieren
 - 4 Stk Betonpolster im Mauerwerk erstellen
 - 22 qm Austausch Mauerwerk in Gurtbögen und Wänden
 - 1 Stk Gerüstbrücke im Giebelbereich

Auftraggeber : Dr. Arno Dörrscheidt
Weidenbachplan 1
04318 Leipzig

Planungsbüro : Voigt Architekten PartGmbH
Gleisstrasse 5b
04229 Leipzig

Bausumme : 146.000,00 €

Bauzeit : 07/2024 – 12/2024

Referenz :

Jena, Am Planetarium, Mauerinstandsetzung



- Leistungen :
- 240 qm Aufwuchsentfernung beidseitig der Mauerreste
 - 51 cbm Oberbodenabtrag im Stützmauerbereich
 - 20 cbm Sanierung von Natursteinmauerwerk mit Bestandsmaterial
 - 30 qm stabilisierende Tiefenverfugung
 - 13 lfdm Mauerabdeckung aus Ortbeton zurückbauen
 - 13 lfdm Mauerabdeckung neu aus Natursteinabdeckplatten
 - 1 psch Erstellen einer Wetterschutzdachkonstruktion

Auftraggeber: FSU Jena, Dezemat 4, Bau,- und Liegenschaften
Nollendorfer Straße 26
07743 Jena

Planungsbüro : Dipl.-Ing. Uwe John Ingenieurbüro für Baustatik
Otto-Schott-Str. 1A
07745 Jena

Bausumme : 109.000,00 €

Bauzeit : 07/2024 – 12/2024

Referenz :

Thale, OT Westerhausen, Kirche



- Leistungen : Mauerwerkssanierung und Nachgründung Querschiff :
- 30 lfdm Rissverschluss Mauerwerk
 - 4 TSD Liter Verpressen Mauerwerk mit Injektionsmörtel
 - 51 lfdm Mauerwerksspannanker inkl. Bohrung und Widerlager
 - 12 Stk Kernbohrung Natursteinmauerwerk für U240 Profile
 - 3 TSD kg U240 eingebaut
 - 12 Stk Betoneinzelpfahlbalken einbauen
 - 11 cbm Natursteinmauerwerk herstellen
 - 160 lfdm händische Verfugung Natursteinmauerwerk
 - 18 Stk Mikrobohrpfähle als Druck,- u. Zugpfähle Ischebeck
 - 70 Stk Mauersteine aus 2-häuptigen Warthauer Sandstein einbauen
 - 180 lfdm Vernadelungen aus Kreuz,- und Schrägvernadelung
- Auftraggeber : Ev. KG Westerhausen
Planstraße 90
06502 Thale OT Westerhausen
- Planungsbüro : PLANUNGSRING ARCHITEKTEN + INGENIEURE GMBH
Dornbergsweg 22
38855 Wernigerode
- Bausumme : 279.000,00 €
- Bauzeit : 02/2024 – 12/2024

Referenz:

Iserlohn, Hauptfriedhof



- Leistungen : Mauerwerkssanierung Friedhofmauern :
- Ergänzungen neues Werksteinmauerwerk aus Dolomitgestein
 - Herstellung von Vierungen mit Dolomitgestein
 - Steingeränzungen mit Restauriermörtel
 - Fugensanierung mit farbigen Muschelkalkmörtel
 - Bohr- und Verankerungsarbeiten
 - Bleiabdeckung Mauerkrone
 - Restaurierungsdokumentation
- Auftraggeber : Abteilung Grünflächen und Friedhöfe, Stadthaus Bömberg
Bömbergring 37
58636 Iserlohn
- Planungsbüro : Abteilung Grünflächen und Friedhöfe, Stadthaus Bömberg
Bömbergring 37
58636 Iserlohn
- Bausumme : 199.000,00 €
- Bauzeit : 04/2024 – 12/2024

Referenz:

Göggingen, Friedhofsmauer



Leistungen : Statische Sicherung :
- 63 Stk. Kernbohrung als Sackbohrung d 300 mm
- 32 Stk. Kernbohrung geneigt d 100 mm
- 32 Stk. Mikrobohrpfahl als Druckpfahl bis 8,00 m
- 32 Stk. Mikrobohrpfahl als Zugpfahl bis 5,50 m
- 2.000 kg Verpressgut Kernbohrungen
- 180 qm steinsichtige Mauerwerksverfugung
- 230 Stk. Einzelsteinaustausch

Auftraggeber : Stadt Augsburg
Hochbauamt-Verwaltungszentrum
An der Blauen Kappe 18
86152 Augsburg

Planungsbüro : Ingenieurbüro Hillebrand
Herr Joachim Reinelt
Zweites Quersachsengäßchen 4
86152 Augsburg

Bausumme : 300.000,00 €

Bauzeit : 2019 – 2020

Referenz :

Aichach, Burgkirche Oberwittelsbach



- Leistungen : Rückverformung Kreuzrippengewölbe:
- 50 lfdm Hängegerüstkonstruktion als Spezialgerüst
 - 1200 qm Dekontaminierung Oberflächen im Schwarz-Weißbereich
 - Rückverformung Gewölbe mittels 120 hydraulischen Stempeln
 - 700 Stk. Sonderanfertigung Handformziegel und Austausch
 - 500 lfdm Rissanierung in den Gewölbeflächen, Rissinjektagen
 - 400 Stk. Gewölberippensicherungen aus Edelstahl
 - automatisches Permanentmonitoring zur Überwachungen von Bewegungen
- Auftraggeber : Staatliches Bauamt Augsburg
Holbeinstraße 10
86010 Augsburg
- Planungsbüro : Wolfrum & Römer GmbH
Hellensteinstraße 1L
81245 München
- Bausumme : 530.000,00 €
- Bauzeit : 03/2019 – 08/2020

Referenz :

Walkenried, Kloster



- Leistungen :
- 2500 Stk Fehlstellen Bruchsteinmauerwerk auswickeln
 - 90 Stk. Ankernadeln mit Hybridmörtel einkleben
 - 2500 qm Wandflächen mit Heißdampfhochdruck reinigen
 - 1800 qm Natursteinmauerwerk händisch verfugen
 - 8 cbm Bruchsteinmauerwerk aufnehmen und neu setzen
 - 20 cbm 2-schaliges Natursteinmauerwerk aufmauern
 - 188 lfdm Mauerkrone 2-schalig aufmauern
 - 70 qm Mauerwerksschalen aufmauern
 - 340 Stk Klinker für Flanschausmauerung
 - 1200 kg Unterzüge einbauen
 - 187 lfdm Platten aufnehmen strahlen, neu setzen
 - 330 lfdm Notdach errichten

Auftraggeber : Landkreis Göttingen
Reinhäuser Landstraße 4
37083 Göttingen

Planungsbüro : Kleineberg GmbH & Co KG Architekten
Hamburger Straße 267
38114 Braunschweig

Bausumme : 877.000,00 €

Bauzeit : 07/2023 - 12/2024

Referenz :


Chemnitz-Ebersdorf, Stiftskirche, Turm



- Leistungen : Verfugungsarbeiten Turmwände :
- 800 qm Fugen im Natursteinmauerwerk ausräumen
- 800 qm Tiefenverfugung und Neuverfugung im Trockenspritzverfahren
- 800 qm Reinigung im Trockenstrahlverfahren
- Auftraggeber : Ev.-luth. Segenskirchgemeinde Chemnitz - Nord
Kirchberg 2
09114 Chemnitz
- Planungsbüro : Heidelmann & Klingebiel GmbH
Schnorrstr. 70
01069 Dresden
- Bausumme : 120.000,00 €
- Bauzeit : 08/2020 - 11/2021

Referenz :

Kahla, Sanierung historische Stadtmauer

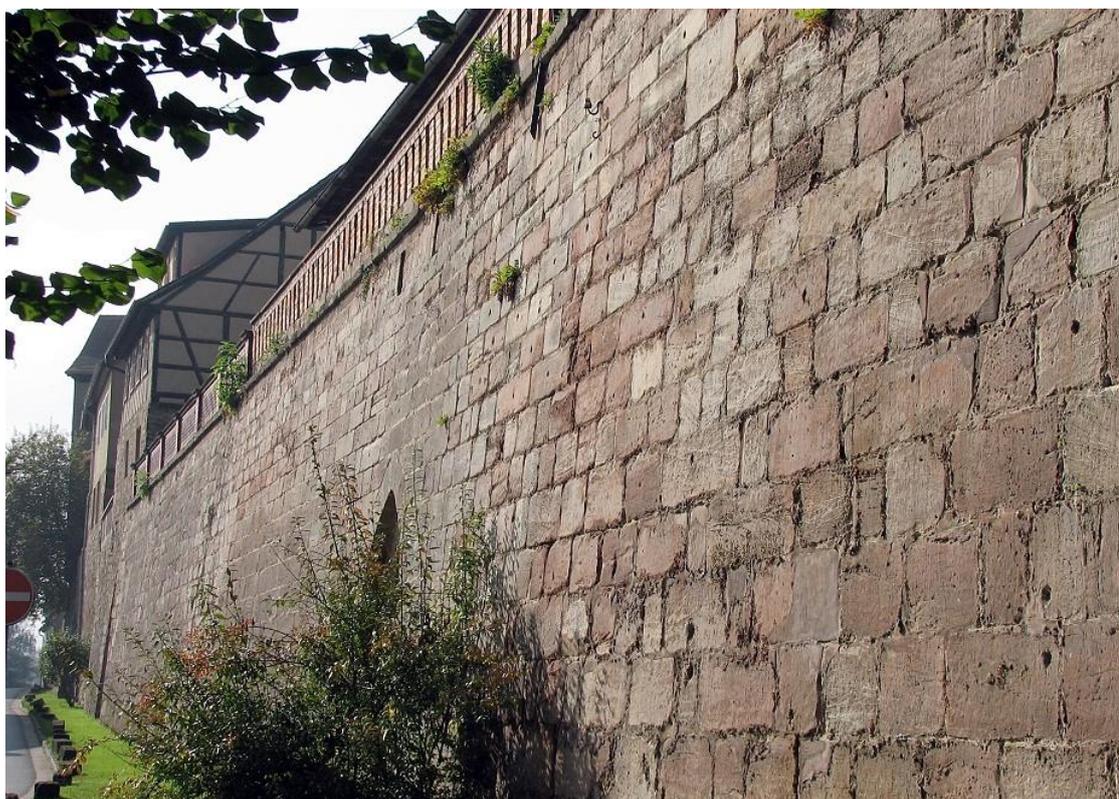

- Leistungen : Mauerwerkssanierung Naturstein im Bestand :
- 6 cbm Naturwerkstein aus Rotem Sandstein austauschen
 - 550 lfdm Fugensanierung
 - 100 lfdm Mauerwerkssanierung Pfeiler
 - 150 Stk. V4A-Füllstäbe zur Stabilisierung der Wandnischen
 - 100 Stk. V4A-Vernadelungen zur stat.-konstr. Sicherung MW
 - 50 lfdm Mauerwerksabdeckplatten abbr., herst. und versetzen
- Auftraggeber : Stadtverwaltung Kahla
PF 33
07764 Kahla
- Planungsbüro : IB Eichhorn
Feuerbachstraße 49
07548 Gera
- Bausumme : 170.000,00 €
- Bauzeit : 05/2021 – 02/2022

Referenz :

Beeskow, Kirche St. Marien



Leistungen : Mauerwerkssanierung Ziegelmauerwerk :
- 900 qm Fassadengerüst
- 180 Stk Ziegelkaffgesimse sanieren
- 950 qm Mauerwerksmantelflächen reinigen, Handverfugung
- 165 Stk. Schadstellen Fenstergewände sanieren
- 170 Stk. V4A-Spiralankervernadelungen
- 800 Stk. Antragungen mit Steinersatzmasse
- 5 cbm Ziegelmauerwerk austauschen
- 800 Stk. Sonderziegelformate Formsteine herst., austauschen

Auftraggeber : Ev. Gesamtkirchengemeinde Beeskow
Brandstraße 35
15848 Beeskow

Planungsbüro : Architekturbüro Thomas Alt
Wilhelm – Staab – Str.4
14467 Potsdam

Bausumme : 440.000,00 €

Bauzeit : 11/2020 – 01/2022

Referenz :

Hamburg, Kirche St. Nicolaus



Leistungen : Translozierung Apsisgiebelwand :
- 300 qm Gerüstsonderkonstruktion im Verschubbereich
- 11 t Stahlkorsett an den Fassadenbereichen
- 30 lfdm Giebeltrennung AW mit Diamantseilsägetechnik
- 1 Stk. Einsatz eines 500t - Mobilkranes
- 90 lfdm Mikrobohrpfahlsystem eingebaut
- 280 Stk. Sicherungs-Vernadelungen im Mauerwerk
- 900 kg Mauerwerksverpressung mit Schaummörtel
- 19 cbm Verschubbahnen aus Stahlbeton

Auftraggeber : Ev. Stiftung Alsterdorf
Alsterdorfer Markt 14
22297 Hamburg

Planungsbüro : Zymara und Loitzenbauer Architekten BDA
Im Moore 17b
30167 Hannover

Bausumme : 490.000,00 €

Bauzeit : 04/2019 – 11/2021

Referenz :

Altenburg, Brüderkirche



- Leistungen : Turmsanierung :
- 900 kg Verpressung Mauerwerkspfeiler mit Injektionsschaummörtel
 - 60 Stk V4A-Vernadelungen eingebohrt und verpresst
 - 280 Stk mineralische Antragungen Klinkerfassade
 - 400 qm Fugenaustausch
 - 100 Stk. Klebeanker in Konstruktionshölzer
 - 12 lfdm Carbonfaserumschnürung CFK 3-lagig
 - 1 Stk Instandsetzung Holzkonstruktion Fühlturm
 - 4 Stk Zugstangensysteme ausgetauscht
 - 8 Stk Schalllamellenkonstruktionen saniert
 - 2 Stk Kunstharzprothesen für Konstruktionsknotenpunkte
- Auftraggeber : Ev.-Luth. Kirchgemeinde Altenburg
Brüdergasse 11
04600 Altenburg
- Planungsbüro : Architekturbüro Günther
Biermannplatz 5
07548 Gera
- Bausumme : 215.000,00 €
- Bauzeit : 07/2020 – 01/2022

Referenz :

Bad Tennstedt, Markt 7, Novalishaus



- Leistungen : Gründungssicherung :
- 45 cbm Mauerwerk zurückbauen
 - 120 cbm Gewölbeschüttung ausbauen
 - 60 lfdm Kernbohrungen für Unterfangung Aussenwände
 - 3000 lfdm Abstützung mit Konstruktionshölzern
 - 70 t Spritzbeton C30/37 als Profilausgleich
 - 800 Stk Spiralanker für Gewölbescheitel
 - 2 t Verpressgut mit CEM
 - 100 Stk Unterfangungsträger Stahlkonstruktion eingebracht
 - 20 cbm Natursteinmauerwerk herstellen
 - 2000 kg Fugenmörtel für Handverfugung
- Auftraggeber : Stadt Bad Tennstedt
 Markt 1
 99955 Bad Tennstedt
- Planungsbüro : Atelier für Architektur + Raum
 Erfurter Straße 33
 99423 Weimar
- Bausumme : 915.000,00 €
- Bauzeit : 10/2020 – 02/2022

Referenz :

Neumarkt, Amtsgericht



- Leistungen : Baumeisterarbeiten :
- 3 cbm Aufmauem von Balkenträgerauflagern
 - 400 lfdm Rissanierung Mauerwerk
 - 200 Std Auswickeln von Mauerwerk
 - 1200 Stk. Injektionsbohrungen Mauerwerk
 - 5200 kg Verpressmörtel eingebracht
 - 200 lfdm Spiralanker zur stat. Sicherung eingebaut
 - 200 lfdm Mauerwerksnut herstellen
- Auftraggeber : Staatliches Bauamt Regensburg
Bajuwarenstraße 2d
93053 Regensburg
- Planungsbüro : Architekturbüro Atelier 13
Johannes-Scharrer-Str. 13-15
91217 Hersbruck
- Bausumme : 150.000,00 €
- Bauzeit : 03/2021 – 01/2022

Referenz :

Kyffhäuser, Oberburg, Nördliche Ringmauer



- Leistungen : Mauerwerkssanierung :
- 13 cbm Füllmauerwerk mit Natursteinmauerwerk herstellen
 - 30 qm Sichtmauerwerk mit hammergerechtem Werkstein
 - 34 qm Deckverfugung Mauerwerk
 - 26 qm Festigung von Werkstein mit Kieselsäureester OH
 - 70 lfdm Natursteinmaterial schneiden
 - 255 lfdm Mauerwerk durch Vernadelung rückverankern
 - 255 lfdm Injektionsbohrungen verpressen
 - 150 Stk. Formergänzungen
 - 4 cbm Beton,- und Felsbereiche abbrechen

Auftraggeber : Landratsamt Kyffhäuserkreis
Markt 8
99706 Sondershausen

Planungsbüro : Ingenieurbüro Dr. Frank Reichwein
Bodelschwinghstr.80
99425 Weimar

Bausumme : 77.000,00 €

Bauzeit : 03/2024 – 11/2024

Referenz:

Arnstadt, Ritterstraße, Stadtmauer + Wehrturm



Leistungen	:	Statische Sicherung + Sanierung : <ul style="list-style-type: none">- 50 lfdm Mikrobohrpfähle als Verpresspfähle- 25 cbm Bruchsteinmauerwerk austauschen- 60 lfdm Nadelanker zur Rückverankerung- 30 lfdm Mauerwerksanker M20- 300 lfdm Bestandshölzer wiedereinbauen- 350 lfdm Fachwerk + Dach,- u. Deckenkonstruktion sanieren- 100 qm Mauerwerksverfugung- 100 qm Heißdampfreinigung Oberflächen
Auftraggeber	:	Stadtverwaltung Arnstadt Markt 1 99310 Arnstadt
Planungsbüro	:	Laubinger Geraer Str.14 99331 Geratal OT Geraberg
Bausumme	:	270.000,00 €
Bauzeit	:	2022 – 2023

Referenz:

Bad Reichenhall, Anton-Winkler-Str., Stadtmauer



- Leistungen : Mauerwerkssanierung :
- 31 cbm Bruchsteinmauerwerk austauschen
 - 17 cbm Freilegen Mauerwerksfuß
 - 120 lfdm Nadelanker als Strumpfanke zur Rückverankerung
 - 320 Stk Bohrungen mit Injektionspacker
 - 33 t Verpressmörtel in tragendes Mauerwerk
 - 100 lfdm Mörtelabdeckung Mauerkrone erneuern
 - 660 qm Reinigung Natursteinsichtmauerwerk
 - 660 qm Verfugung Natursteinmauerwerk
- Auftraggeber : Stadt Bad Reichenhall
Rathausplatz 1 + 8
83435 Bad Reichenhall
- Planungsbüro : BÜRO BERGMANN GMBH
DERBYSTRASSE 10
85276 PFAFFENHOFEN / ILM
- Bausumme : 300.000,00 €
- Bauzeit : 2022

Referenz:

Jena-Maua, Kirche St.Laurentius



- Leistungen : Statische Sicherung + Sanierung :
- 250 qm Einhausungskonstruktion Innenbereich
 - 50 lfdm Stahlbetonbalken
 - 40 lfdm Zuganker als Verpressanker in Giebel einbauen
 - 12 qm Sandsteinmauerwerk unregelmäßig in Kleinstmengen
 - 100 qm Biberschwanzdoppeldeckung Segmentschnitt
 - 150 lfdm Austausch von Konstruktionshölzern im Dachbereich
 - 6 Stk Gaupensanierung komplett
- Auftraggeber : Ev.-Luth. Kirchgemeinde Maua
Kirchweg 3
07751 Rothenstein
- Planungsbüro : JI Jena-Investitionen Planungs-
und Ingenieurgesellschaft mbH
Prüssingstraße 40
07745 Jena
- Bausumme : 200.000,00 €
- Bauzeit : 2022 – 2023

Referenz:

Groitzsch, Volkshaus



Leistungen : Errichtung Stützwand :
- 320 lfdm Bohrungen für Mikrobohrpfähle und Bodenvernagelung
- 320 lfdm verpressen mit Zementsuspension
- 83 cbm Spritzbeton für Bodenvernagelung
- 50 cbm Handschachtung Fundamentbereich für Unterfangung
- 25 lfdm Unterfangung Außenwand im Pilgerschrittverfahren
- 110 cbm Umbau Bermenanschüttung

Auftraggeber : Stadt Groitzsch
Markt 1
04539 Groitzsch

Planungsbüro : pbr
Rathenastr. 11
07745 Jena

Bausumme : 330.000,00 €

Bauzeit : 2021 – 2023

Referenz:

Gotha, Teeschlösschen



Leistungen	:	Sanierung Stützwand und Treppen : <ul style="list-style-type: none">- 220 qm Verfugung Natursteinmauerwerk- 2 cbm Kleinstfehlstellen im Naturstein austauschen- 3 cbm Neuteile Treppenstufen Naturstein versetzen- 13 cbm Natursteinmauerwerk für Freitreppen und Wangen- 18 cbm Fundamentbeton für Freitreppen und Wangen- 25 qm Rückverankerung Vorsatzschalen- 50 cbm Geländemodellierung
Auftraggeber	:	Stadt Gotha Hauptmarkt 1 99867 Gotha
Planungsbüro	:	Planungsbüro Bernitt Johannesstraße 178 99084 Erfurt
Bausumme	:	180.000,00 €
Bauzeit	:	2021 – 2022

Referenz:

Buttstädt, Rathaus



- Leistungen : Komplettsanierung :
- 60 cbm Stb.-Fundamente
 - 100 qm Filigrandecken in Stahlbeton
 - 22 cbm Ergänzen Fehlstellen Natursteinmauerwerk
 - 150 lfdm Betonbalken zw. Gewölbekappen einbauen
 - 8 t Spritzbetonschale einbauen
 - 300 qm Ortbetonwände und Filigranwände einbauen
 - 50 cbm Geländemodellierung
 - 400 qm Deckenaufbau komplett mit Einschub und Schüttung
 - 265 lfdm Konstruktionshölzer sanieren
 - 600 lfdm Aufdopplung Höhenausgleich Deckenbalken
 - 700 lfdm Sicherungs,- und Lastabtragungskonstruktionen
- Auftraggeber : Landgemeinde Buttstädt
Großemsener Weg 5
99628 Buttstädt
- Planungsbüro : ABML architekten GmbH
Am Markt 3
99458 Bad Berka
- Bausumme : 810.000,00 €
- Bauzeit : 2021 – 2023

Referenz:

Schwäbisch Gmünd, Klösterleschule



Leistungen	:	Rohbauarbeiten : <ul style="list-style-type: none">- 300 lfdm Nachverfugung Mauerwerk- 60 Stk Vernadelung Mauerwerk- 900 qm Reinigung der Innenwandflächen- 520 qm Sanierputz im Innenwandbereich zur Feuchteregulierung und zur Salzreduktion im Mauerwerk- 700 lfdm Anarbeitung Innenputzflächen- 2 t Mauerwerksverpressung mit Verpressmörtel- 3 cbm Fehlstellen Natursteinmauerwerk ergänzen- 40 qm Mauerwerksaustausch in Kleinstmengen
Auftraggeber	:	Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd Marktplatz 1 73525 Schwäbisch Gmünd
Planungsbüro	:	Büro Bergmann GmbH Derbystr. 10 85276 Pfaffenhofen / Ilm
Bausumme	:	175.000,00 €
Bauzeit	:	2022 – 2023

Referenz:

Bad Reichenhall, Burg Gruttenstein



- Leistungen : Mauerwerks,- und Fugensanierung :
- 300 qm Heißdampfreinigung Mauerwerksflächen
- 300 qm Zementverfugung maschinell entfernen
- 300 qm Fugenaustausch Natursteinmauerwerk in Handverfugung
- 30 qm Mauerwerksaustausch in Kleinstflächen
- 25 Stk Edelstahlankernadeln einbauen
- Auftraggeber : Brigitta Riegler
Pfannhauserweg 3
83435 Bad Reichenhall
- Planungsbüro : Dr. Pia Heberer
Theisendorfer Straße 15
83435 Bad Reichenhall
- Bausumme : 65.000,00 €
- Bauzeit : 2023

Referenz:

Gerstungen, Schloß Wilhelmsthal



- Leistungen : Rohbauarbeiten Littmannbau :
- 85 qm Stahlbetonsohlplatte Kellerbereich herstellen
 - 6 t Bewehrungsstähle einbauen
 - 90 qm 22er Betondecke als Kellerdecke
 - 75 Stk Rissanierung und Schalensicherung mit Verbundankernadeln
 - 90 qm Fugensanierung mit Sanierputzmörtel
 - 20 Stk Kernbohrungen in Mauerwerk
 - 7 cbm Leibungen und Wände aufmauern
 - 200 qm Betonboden schleifen
- Auftraggeber : Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten
Schloss Heidecksburg / Schlossbezirk 1
07407 Rudolstadt
- Planungsbüro : Hönig Architekten
Pettenkofer Str. 1a
34260 Kaufungen
- Bausumme : 270.000,00 €
- Bauzeit : 2022 – 2023

Referenz:

Gotha, Schloß Friedenstein



- Leistungen :
- Notsicherung Ostturm, Fluchtgänge, Pfeiler und Gurtbögen :
 - 260 cbm Aushub, Handaushub im Innenbereich
 - 200 t Schüttungen, Hinterfüllungen und Auskofferungen eingebracht
 - 800 Stk Kopf,-Fußplatten, Kreuzverbinder, Kopplungsstücke eingebaut
 - 220 Stk HEB und HEA Profilstahlträger in Fluchttunnel eingebaut
 - 60 lfdm Zugstabsysteme einbauen
 - 110 t Spritzbetoneinbau für Stahlumgurtungen Pfeiler
 - 22 t Profilstahleinbau für Pfeilersicherung

Auftraggeber : Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten
Schloss Heidecksburg / Schlossbezirk 1
Frau Jeschke
07407 Rudolstadt

Statiker/Planer : Ingenieurbüro Dr. Krämer GmbH Krekeler Architekten
Brehmestr. 13 Domlinden 28
99423 Weimar 14776 Brandenburg

Bausumme : 470.000,00 €

Bauzeit : 2020 – 2021

Referenz:

Geisa, Stadtmauer



- Leistungen : Sanierung von 330 m Stadtmauer mit beengtem Zugang :
- teilweiser Neuaufbau der Mauer und Wehrturm
 - Einzelsteinaustausch
 - Statische Sicherungen und Ertüchtigung wie
 - Vernadelungen und Verpressungen, Ankereinbau
 - Auszugsversuche mit Messprotokoll
 - Drainagearbeiten, Entwässerungskanalarbeiten
 - Abdeckplatten Mauerkrone aus Kalkstein
 - Verfugarbeiten als Trockenspritzverfugung
 - Verputzarbeiten
 - Wegebau
- Auftraggeber : Stadt Geisa
Marktplatz 27
36419 Geisa
- Statiker/Planer : Trabert & Partner
Ingenieurbüro f. Statik
Borscher Str. 13
36419 Geisa
- Bausumme : 790.000,00 €
- Bauzeit : 2022 – 2023